



GOBIERNO
DE MEXICALI



Av. Nochistlán y Zacatecana, S/N,
Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21090,
Mexicali, B.C.

"2025, Año del Turismo Sostenible como Impulsor del Bienestar Social y Progreso"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-MXL-PRON-010-2025

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Mexicali, Baja California siendo las 14:10 horas del día 14 de abril de 2025, en la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlán y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California., se inició el acto con la asistencia de los funcionarios y representantes de las empresas cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente Acta.

De conformidad con las bases de la Licitación Pública No. LP-MXL-PRON-010-2025 relativa a los trabajos de: REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL "BOTICAS PÉREZ" (CAMPO NECAXA), COLONIA NUEVA, MEXICALI, B.C., correspondiente al recurso del Programa Normal (PRON 2025), se celebra la presente junta de aclaraciones.

El H. Ayuntamiento de Mexicali, informa a los licitantes que deberán apearse estrictamente en forma y fondo a lo establecido en las bases del procedimiento y anexos que la integran, a los términos de referencia, así como tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- 1.- Leer detalladamente las bases del procedimiento y analizar los formatos y anexos, entregados para la elaboración de la proposición.
- 2.- Considerar el tiempo necesario para asistir puntualmente al Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, ya que a la hora indicada se cerrará la puerta y no se recibirán proposiciones de ningún participante.
- 3.- Cada una de las hojas que integran las proposiciones, así como los anexos correspondientes deberán ser firmados por el representante legal con facultades para ello.
- 4.- La revisión de las proposiciones se realizará de manera cuantitativa, por lo que el licitante deberá ser cuidadoso en la integración de cada uno de los paquetes que integran el legajo de la licitación, ya que, en la revisión detallada, la omisión de algún documento, programa, análisis o firma de alguno de ellos será causa para desechar su proposición.
- 5.- Es de vital importancia que el licitante ganador, entregue las garantías de cumplimiento del contrato que establece la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, conforme a los requerimientos y plazos establecidos en las bases de licitación.



GOBIERNO
DE MEXICALI



Av. Nochistlán y Zacatecana, S/N,
Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21090,
Mexicali, B.C.

"2025, Año del Turismo Sostenible como Impulsor del Bienestar Social y Progreso"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-MXL-PRON-010-2025

***PREGUNTAS Y RESPUESTAS ***

El licitante CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI S. DE R.L. presenta las siguientes preguntas:

1. En el concepto A09, Construcción de pozo de absorción, a base de muro de ladrillo común de 7x14x28 cmunteado con mortero Cemento-Arena 1:5, cadena intermedia e inferior de 28x20 cm con 4 vs. No. 4 y estribos No. 2 a cada 20 cm, con concreto premezclado normal $F'c=210 \text{ kg/cm}^2$, brocal y tapa de Fo.Fo., anillo de 25 cm de espesor a base de concreto $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$ con fibra, armado con vs. No. 3 a cada 10 cm en ambos sentidos, Incluye: excavación con equipo, afine del terreno, colocación de cama y filtro de piedra bola y grava de 3/4", tubo ULTRACORR ASTM F794 PS-46 ranurado de 36" de diámetro y 1.24 m de altura, rellenos compactados, entronque de tubería PVC de 6" de diámetro, carga y retiro del material sobrante producto de la excavación a lugar de tiro autorizado. Suministro de materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a proyecto. Se podría considerar tubería de polietileno de alta densidad, el tubo ULTRACORR no es una tubería que se tenga en stock en la región, lleva mucho tiempo su fabricación y entrega, además que se requeriría una sola pieza y elevaría demasiado el costo del pozo. Además, si podrían indicar la altura promedio de estos para realizar una mejor evaluación del mismo.

RESPUESTA: La dependencia instruye a los licitantes para hacer el cambio indicado en el concepto A09 quedando como se indica en la siguiente tabla:

COMO DICE:	COMO DEBE DECIR:
Construcción de <u>pozo de absorción</u> , a base de muro de ladrillo común de 7x14x28 cmunteado con mortero Cemento-Arena 1:5, cadena intermedia e inferior de 28x20 cm con 4 vs. No.4 y estribos No.2 a cada 20 cm, con concreto premezclado normal $F'c=210 \text{ kg/cm}^2$, brocal y tapa de Fo.Fo., anillo de 25 cm de espesor a base de concreto $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$ con fibra, armado con vs. No.3 a cada 10 cm en ambos sentidos, Incluye: excavación con equipo, afine del terreno, colocación de cama y filtro de piedra bola y grava de 3/4", <u>tubo ULTRACORR ASTM F794 PS-46 ranurado de 36" de diámetro y 1.24 m de altura</u> , rellenos compactados, entronque de tubería PVC de 6" de diámetro, carga y retiro del material sobrante producto de la excavación a lugar de tiro autorizado. Suministro de materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a proyecto.	Construcción de <u>pozo de absorción de 3.00 m</u> , a base de muro de ladrillo común de 7x14x28 cmunteado con mortero Cemento-Arena 1:5, cadena intermedia e inferior de 28x20 cm con 4 vs. No.4 y estribos No.2 a cada 20 cm, con concreto premezclado normal $F'c=210 \text{ kg/cm}^2$, brocal y tapa de Fo.Fo., anillo de 25 cm de espesor a base de concreto $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$ con fibra, armado con vs. No.3 a cada 10 cm en ambos sentidos, Incluye: excavación con equipo, afine del terreno, colocación de cama y filtro de piedra bola y grava de 3/4", <u>tubo DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO de 36" de diámetro y 1.24 m de altura (RANURADO EN CAMPO)</u> , rellenos compactados, entronque de tubería PVC de 6" de diámetro, carga y retiro del material sobrante producto de la excavación a lugar de tiro autorizado. Suministro de materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a proyecto.



GOBIERNO
DE MEXICALI



Av. Nochistlán y Zacatecana, S/N,
Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21090,
Mexicali, B.C.

"2025, Año del Turismo Sostenible como Impulsor del Bienestar Social y Progreso"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-MXL-PRON-010-2025

2. En el concepto B04, Suministro y colocación de portería de 7.32x2.44 m en medidas interiores, a base de tubo de Fo.Fo. Ced. 40 de 4"Ø y 2"Ø, empotrada en dados de concreto F'c=180 kg/cm² de 50x50x60 cm, anclas de varilla no. 4 soldadas a tubo, armellas metálicas soldadas @15 cm para sostener red. Incluye: corte en pasto, excavación, construcción de dados, soldadura, pintura esmalte color blanco, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución para su correcta ejecución de acuerdo proyecto. Se podría presentar un detalle adicional para poder evaluar la cantidad de tubería de 4" y 2" respectivamente.

RESPUESTA: La dependencia se compromete a enviar esta información vía correo electrónico a los licitantes participantes.

ACLARACIONES:

NO SE SEÑALAN ACLARACIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.

A continuación, se detalla las fechas programadas para los siguientes actos referentes a la obra mencionada.

FECHA	HORA	LUGAR	ACTO
23 de abril de 2025	13:00 horas	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlán y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

A continuación, firman el presente documento de conformidad con lo actuado, los que intervinieron en esta primera y última junta de aclaraciones, siendo las 14 horas con 45 minutos del día 14 de abril de 2025.

FIRMAS

ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA



GOBIERNO
DE MEXICALI



Av. Nochistlán y Zacatecana, S/N,
Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21090,
Mexicali, B.C.

"2025, Año del Turismo Sostenible como Impulsor del Bienestar Social y Progreso"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-MXL-PRON-010-2025

SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ING. JAIME SIBRIAN CASTRO

LICITANTES:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GERARDO GARCÍA ARIAS
CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI S. DE R.L.	ERIK LANDÁZURI BUENROSTRO
FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C DE R.L.	JOSÉ LUIS MEDINA GUIJARRO

REPRESENTANTES INVITADOS:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
SINDICATURA MUNICIPAL	OCTAVIO GARCÍA TIRADO
TESORERÍA MUNICIPAL	ARISTEO REYNA FÉLIX
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM)	MARIA DE JESÚS SOTO E.





GOBIERNO
DE MEXICALI



Av. Nochistlán y Zacatecana, S/N,
Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21090,
Mexicali, B.C.

"2025, Año del Turismo Sostenible como Impulsor del Bienestar Social y Progreso"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-MXL-PRON-010-2025

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	NO SE PRESENTÓ

TESTIGOS SOCIALES:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA (CMIC-BC)	NO SE PRESENTÓ

AIO/LMNZ/afvd

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 14 DE ABRIL DE 2025


CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.

**PREGUNTAS SOBRE LICITACIÓN No. LP-MXL-PRON-010-2025 OBRA:
"REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL "BOTICAS
PÉREZ" (CAMPO NECAXA), COLONIA NUEVA, MEXICALI, B.C."**

EN EL CONCEPTO A 09, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, A BASE DE MURO DE LADRILLO COMÚN DE 7x14x28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA INTERMEDIA E INFERIOR DE 28x20 CM CON 4 VS. No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=210$ KG/CM², BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo., ANILLO DE 25 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO $f_c=250$ KG/CM² CON FIBRA, ARMADO CON VS. No. 3 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN CON EQUIPO, AFINE DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE CAMA Y FILTRO DE PIEDRA BOLA Y GRAVA DE 3/4", TUBO ULTRACORR ASTM F794 PS-46 RANURADO DE 36" DE DIÁMETRO Y 1.24 M DE ALTURA, RELLENOS COMPACTADOS, ENTRONQUE DE TUBERÍA PVC DE 6" DE DIÁMETRO, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO. **SE PODRÍA CONSIDERAR TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EL TUBO ULTRACORR NO ES UNA TUBERÍA QUE SE TENGA EN STOCK EN LA REGIÓN, LLEVA MUCHO TIEMPO SU FABRICACIÓN Y ENTREGA, ADEMÁS QUE SE REQUERIRÍA UNA SOLA PIEZA Y ELEVARÍA DEMSIADO EL COSTO DEL POZO. ADEMÁS, SI PODRIAN INDICAR LA ALTURA PROMEDIO DE ESTOS PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACIÓN DEL MISMO.**

EN EL CONCEPTO B 04, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA DE 7.32x2.44 M EN MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TUBO DE Fo.No. CED. 40 DE 4"Ø Y 2"Ø, EMPOTRADA EN DADOS DE CONCRETO $f_c=180$ KG/CM² DE 50x50x60 CM, ANCLAS DE VARILLA No. 4 SOLDADAS A TUBO, ARMELLAS METÁLICAS SOLDADAS @15 CM PARA SOSTENER RED. INCLUYE: CORTE EN PASTO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE DADOS, SOLDADURA, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO PROYECTO. **SE PODRÍA PRESENTAR UN DETALLE ADICIONAL PARA PODER EVALUAR LA CANTIDAD DE TUBERÍA DE 4" Y 2" RESPECTIVAMENTE.**

ATENTAMENTE


ING. DANIELA SALAZAR GALVIZ
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO
DE MEXICALI



Av. Nochistlán y Zacatecana, S/N,
Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21090,
Mexicali, B.C.

"2025, Año del Turismo Sostenible como Impulsor del Bienestar Social y Progreso"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO: CIRCULAR INFORMATIVA

OFICIO NÚMERO: MT-009-2025

Mexicali, Baja California, 15 de abril de 2025

PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

LP-MXL-PRON-010-2025

PRESENTE. -

Por medio del presente y en referencia a la junta de aclaraciones celebrada el día 14 de abril de 2025, referente a la obra: **"REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL "BOTICAS PÉREZ" (CAMPO NECAXA), COLONIA NUEVA, MEXICALI, B.C."**, bajo el procedimiento número LP-MXL-PRON-010-2025, se envía anexo a esta circular el plano de detalle solicitado para la ejecución del siguiente concepto:

CLAVE	CONCEPTO
B04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA DE 7.32x2.44 M EN MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TUBO DE Fo.No. CED. 40 DE 4"Ø Y 2"Ø, EMPOTRADA EN DADOS DE CONCRETO f _c =180 KG/CM2 DE 50x50x60 CM, ANCLAS DE VARILLA No. 4 SOLDADAS A TUBO, ARMELLAS METÁLICAS SOLDADAS @15 CM PARA SOSTENER RED. INCLUYE: CORTE EN PASTO, EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE DADOS, SOLDADURA, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO PROYECTO.

El cual deberá de ser considerado para la elaboración e integración de su propuesta.

Por lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 39, letra A, fracción III de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se notifican los presentes cambios a efectos de que estén en posibilidades de considerarlos en la formulación de su proposición la cual deberá ser presentada en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones el día 23 de abril de 2025 a las 13:00 horas en la sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlán y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California.





GOBIERNO
DE MEXICALI



Av. Nochistlán y Zacatecana, S/N,
Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21090,
Mexicali, B.C.

"2025, Año del Turismo Sostenible como Impulsor del Bienestar Social y Progreso"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ASUNTO: CIRCULAR INFORMATIVA

OFICIO NÚMERO: MT-009-2025

Mexicali, Baja California, 15 de abril de 2025

Sin otro particular por el momento, le extendiendo un cordial saludo.

ATENTAMENTE

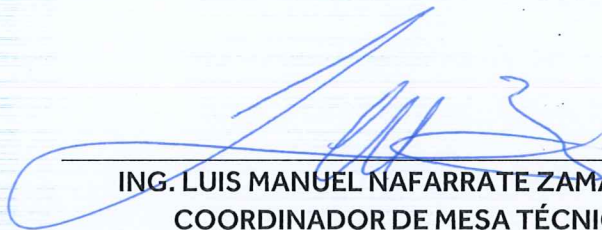

ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA

**H. AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI, B.C.
DESPACHADO**
15 ABR 2025
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
COORDINACIÓN DE MESA TÉCNICA**

C.C.P. ALBERTO IBARRA OJEDA. – Director de la Dirección de Obras Públicas.

C.C.P. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO. – Subdirector.

C.C.P. RAMON HIPOLITO AGUILAR PEREZ. – Jefe del Departamento de Ejecución y control de obra de Edificación.

C.C.P. DIGITAL PARA AUTORIDADES INVITADAS

C.C.P. DIGITAL PARA LICITANTES INSCRITOS

C.C.P. Archivo/Expediente



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

Página 2 de 2